


TABLA DE CARACTERISTICAS MECANICAS

e (mm)	I (cm ⁴ /m)	Wy (cm ³ /m)	Peso (Kg/m ²)	A (cm ² /m)
0,60	2,392	2,719	5,533	7,049

USO: Esta cubierta se emplea como segunda chapa en una cubierta con aislamiento.

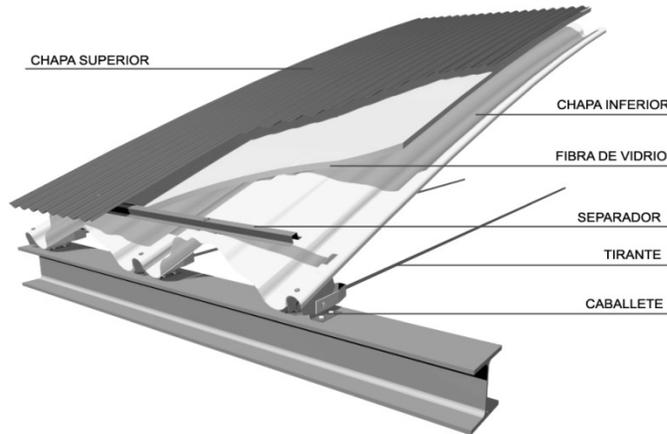

CUBIERTA CUBINOR AISLADA

DESCRIPCION

Cubierta Aislada Cubinor. Cubierta biarticulada compuesta por dos chapas de acero. La inferior ejecutada en perfil tipo CUBINOR CB260 y la superior en perfil CUBINOR CB 18. Separadores y aislamiento IBR80 incluidos elementos de apoyo, tirantes calibrados y piezas especiales .

SECCION

